

Typische Bodenbeläge


Keramikfliesen, Marmor, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz, Holz und alle Hartbodenbeläge.

Leistung


Bis zu 5 Tonnen Radlasten durch Luftgummireifen (Autos und leichte Lieferwägen).

Optionen

Doppeldichtung. Klappe für Entnahme von unten.

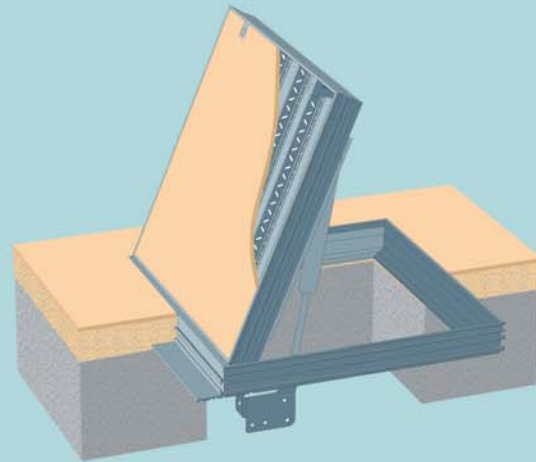

Querschnitt eines Betonunterbodens (Maßstab 1:2)

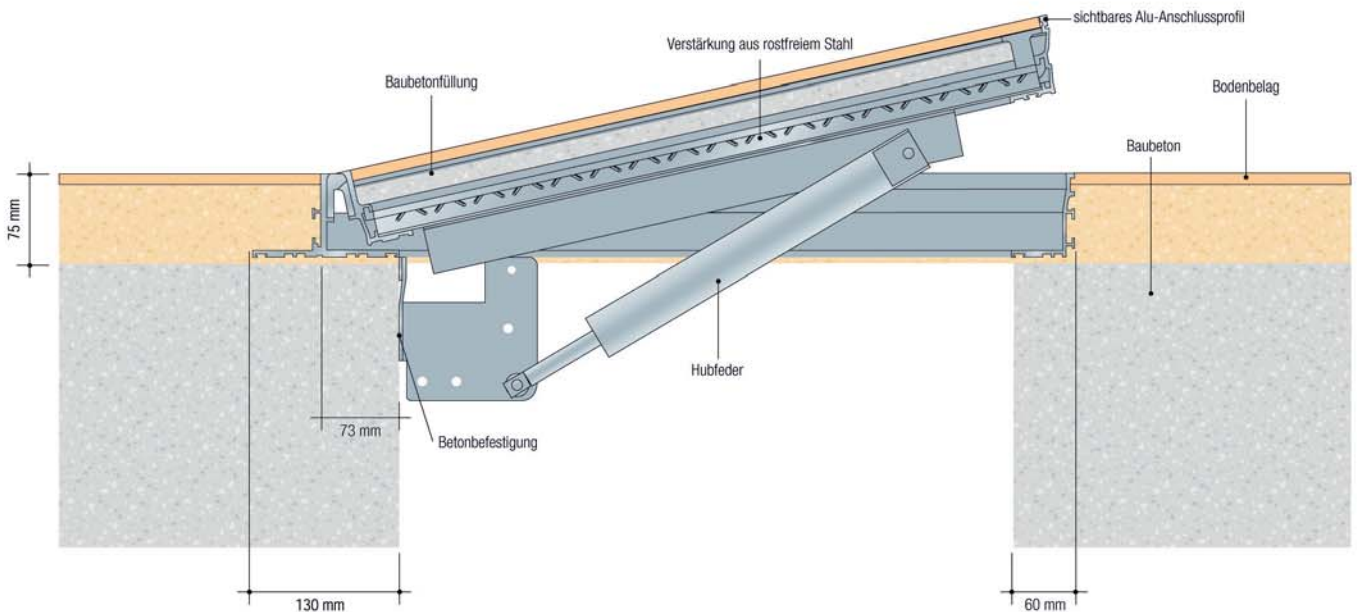

Ausschreibungstext für Serie HSE 75

Versenkte Bodenklappen mit sichtbaren Anschlussprofilen aus Aluminium/rostfreiem Stahl*, verdeckte Klappenbefestigung durch Mehrgelenkscharniere, Gasdruckfedern, Bodenplatte aus rostfreiem Stahl, Verstärkung und Doppeldichtung, Entnehmen von oben und von unten/Entnehmen nur von oben*. Die Größen entsprechen denen der Auftragsskizzen Nr.†. Die Klappen werden komplett mit† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert.

* Nicht Zutreffendes streichen

† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben

Größe

Gesamtes Maß des oberen Außenrahmens (siehe Zeichnung oben) = lichter Durchgang (ohne Abstützungen) + 133 mm. Die beiden oben nicht gezeigten Seiten sind 60 mm, d. h. der lichte Durchgang in diesem Bereich ist + 120 mm.
z. B. 600 x 600 mm lichter Durchgang = 733 x 720 mm gesamte Rahmenbreite.

Gewicht

Zum Öffnen einer ausgefüllten und korrekt installierten Klappe der Serie HSE 75 benötigt man eine maximale Hubkraft von 20 kg.

Anmerkung: Bei Belastung mit Lkws mit kleinen Rädern und Vollgummireifen, wie zum Beispiel Hubwägen, sind nur geringere Maximalspannweiten möglich.
Bei geringeren Lasten können als Alternative größere Spannweiten verwendet werden.

Maximal-/Minimalgrößen

