


Schachtabdeckung System MA-WT

Edelstahl - mit Öffnungshilfe, befahrbar, regensicher

MasterLine

Belastung bis D400!

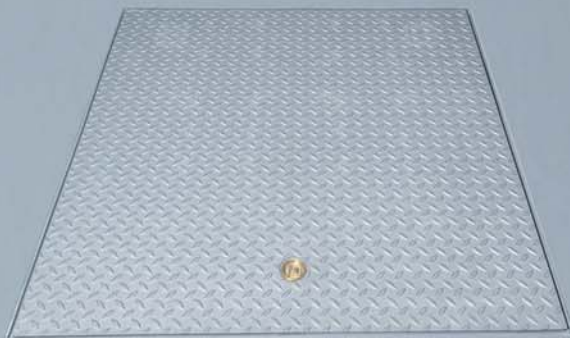

Edelstahl

NEW


Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System MA-WT ist mit einer Zarge aus 5 mm Edelstahl gefertigt und mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die tagwasser- und geruchsdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Die Befestigung der Platte aus Edelstahl-Tränenblech erfolgt mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe. Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Eine Fallschutzvorrichtung verhindert das unkontrollierte Schließen. Die Aufbauhöhe beträgt 220 mm.

Anwendungsmöglichkeit: Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird und die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.

Belastung:

- B125 befahrbar nach DIN EN 124/DIN 1229
- D400 befahrbar nach DIN EN 124/DIN 1229



Material:

- Zarge aus 5 mm Edelstahl und Platte aus 6/7,5 mm Edelstahl-Tränenblech

Dichtung:

- Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, austauschbar) umlaufend an der Deckelunterseite angebracht

Verschluss:

- Deckel mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe

Sonderanfertigungen: Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

Öffnen: Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Montage: Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

Optionen:

Messinginsatz

zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzylinders


Profilzylinder

Profilhalbzylinder-Sicherheitsschloss (Zylinderlänge 41,5 mm) zum Einbau in den Messinginsatz entspr. LKA-Empfehlungen

Wärmeisolierung

30 mm starke Hartschaumisolierung im Deckel, durch 1 mm starkes Kaschierungsblech geschützt

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]
MA-WT-600600E2-D400	750 x 750	600 x 600	90 kg
MA-WT-800800E2-D400	950 x 950	800 x 800	150 kg
MA-WT-10001000E2-D400	1150 x 1150	1000 x 1000	200 kg
MA-WT-12001200E2-D400	1350 x 1350	1200 x 1200	290 kg

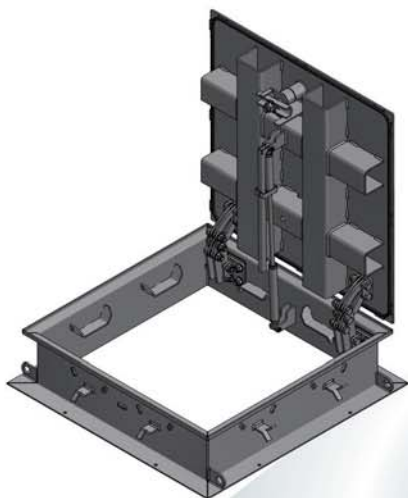

Hinweis:

Befahrbare Schachtabdeckungen sind ausschließlich für den Einbau in Betriebsflächen mit nichtfließendem geschwindigkeitsbegrenztem Verkehr geeignet.

Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit Platte aus Edelstahl-Tränenblech
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Mit Kranösen zum einfachen Transport
- Absolut rostfrei

FF Systembau

Revisionssysteme

System MASTER