# Schachtabdeckung System PRO+

## Aluminium

ProfessionalLine+

**Produktbeschreibung:**
Die Schachtabdeckung System PRO+ ist aus 2,5 mm Aluminium gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 65 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

**Belastung:**
- Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

**Material:**
- Zarge und Wanne aus 2,5 mm Aluminium

**Einsatzbereiche:**
Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich

**Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.**

Aluminium



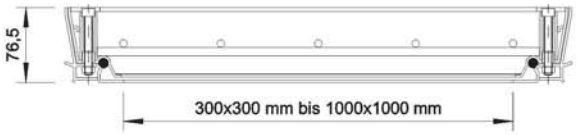


| | Art.-Nr. | Rahmen-außenmaß [ca. mm] | Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm] | Gewicht unbefüllt [ca. kg] |
|---|---|---|---|---|
| Höhe 75 mm | PRO+300300AL75 | 420 x 420 | 300 x 300 | 5 kg |
| | PRO+400400AL75 | 520 x 520 | 400 x 400 | 6 kg |
| | PRO+500500AL75 | 620 x 620 | 500 x 500 | 7 kg |
| | PRO+600600AL75 | 720 x 720 | 600 x 600 | 8 kg |
| | PRO+700700AL75 | 820 x 820 | 700 x 700 | 9 kg |
| | PRO+800800AL75 | 920 x 920 | 800 x 800 | 11 kg |
| | PRO+10001000AL75 | 1120 x 1120 | 1000 x 1000 | 15 kg |

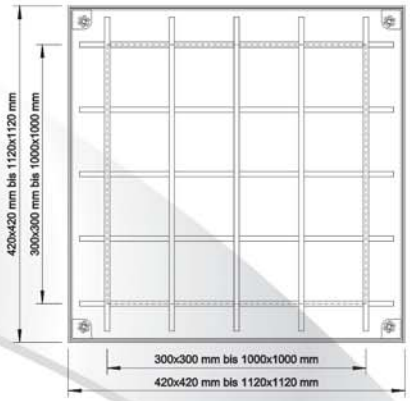


**Öffnen:** Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

**Montage:**
Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

Montagevideo ansehen

**Besondere Vorteile unseres Systems**
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 65 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

FF Systembau
Revisionssysteme