

# Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz Aluminium

ProfessionalLine+

System PRO+

## Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz ist aus 2,5 mm Aluminium gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 65 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

Die Ausführung „Brandschutz“ ist mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte F90 versehen. Diese ist in einem umlaufenden Z-Winkelrahmen eingebaut und kann nach der Montage einfach in den Einbaurahmen eingelegt werden.

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.



Anwendungs-  
video  
ansehen

EasyLifter





Aluminium



Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]
PRO+BS-300300AL75	420 x 420	300 x 300	5 kg
PRO+BS-400400AL75	520 x 520	400 x 400	6 kg
PRO+BS-500500AL75	620 x 620	500 x 500	7 kg
PRO+BS-600600AL75	720 x 720	600 x 600	8 kg
PRO+BS-700700AL75	820 x 820	700 x 700	9 kg
PRO+BS-800800AL75	920 x 920	800 x 800	11 kg
PRO+BS-10001000AL75	1120 x 1120	1000 x 1000	15 kg

Höhe 75 mm

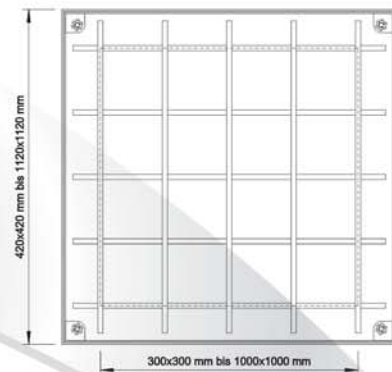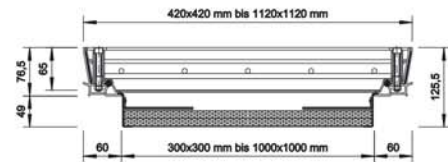

## Belastung:

- Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

## Material:

- Zarge und Wanne aus 2,5 mm Aluminium

## Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.

**Öffnen:** Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

## Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.



Montagevideo  
ansehen

## Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 65 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

FF Systembau  
Revisionsysteme