

Schachtabdeckung System PRO+Maxi Brandschutz


Stahl feuerverzinkt / Edelstahl

ProfessionalLine+


System PRO+

Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System PRO+Maxi Brandschutz ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 100 mm und die Aufbauhöhe 125 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.



Brandschutz

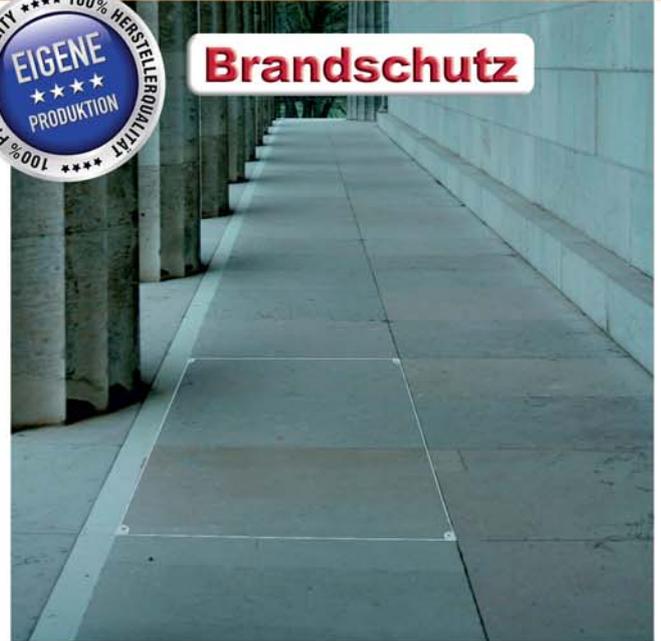

Brandschutz:

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung PRO+Maxi Brandschutz einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

Belastung:


- Bis zu 400 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse D400)

Material:

- Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl

Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.



Öffnen:

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
Stahl feuerverzinkt				
PRO+MBS-400400V125	550 x 550	400 x 400	18 kg	L
PRO+MBS-500500V125	650 x 650	500 x 500	21 kg	L
PRO+MBS-600600V125	750 x 750	600 x 600	24 kg	L
PRO+MBS-700700V125	850 x 850	700 x 700	29 kg	L
PRO+MBS-800800V125	950 x 950	800 x 800	35 kg	L
PRO+MBS-10001000V125	1150 x 1150	1000 x 1000	45 kg	L
Edelstahl				
PRO+MBS-400400E125	435 x 435	400 x 400	15 kg	L
PRO+MBS-500500E125	535 x 535	500 x 500	16 kg	L
PRO+MBS-600600E125	635 x 635	600 x 600	23 kg	L
PRO+MBS-700700E125	735 x 735	700 x 700	27 kg	L
PRO+MBS-800800E125	835 x 835	800 x 800	32 kg	L
PRO+MBS-10001000E125	935 x 935	1000 x 1000	41 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung


geeignet für:



Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Die Wannentiefe beträgt 100 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

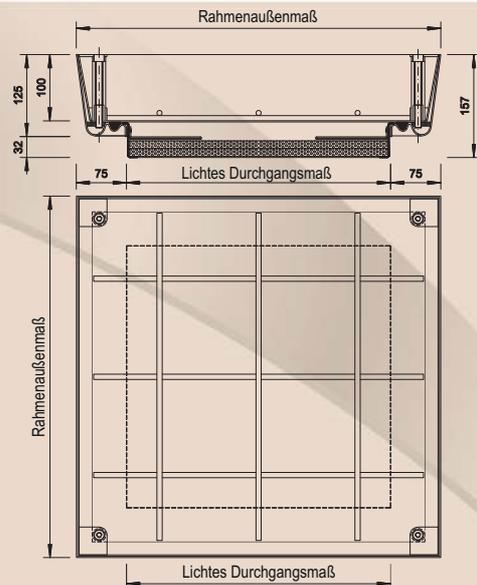

Anwendungsvideo
EasyLifter ansehen



EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.



Montagevideo
ansehen