

Einsatzbereiche: Schächte aller Art, wie zum Beispiel:

- Brunenschächte
- Quellschächte
- Entlüftungsschächte
- Abwasserschächte

Ausführungen:

Riffel- oder Tränenblech

Typ RI: Aluminium Riffelblech

Typ TR: Edelstahl Tränenblech

Belastung:

- 15 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse A15)



Typ RI/TR

Schachtabdeckung: Stabiler Deckel aus 4 mm Riffel- oder Tränenblech aus Aluminium / Edelstahl, mit innenliegender Aufhaltevorrückung (schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand lösbar), mit selbsteinfallendem Verschluss und Messingovalekappe, nur mit Bedienschlüssel als Öffnungshilfe, am Rahmen mit stabilen Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienschlüssel.


Zargen: Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungsglaschen zum Einbetonieren oder Andübeln (Standardrahmen).

Typ ES3: Aus Edelstahlprofil mit Putzrahmen aus Winkelprofil und angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren. Schachtabdeckung am Grundrahmen innen verschraubt.

Dichtungen: Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbeständiger Gummidichtung ausgestattet.

	Art.-Nr.	Nennmaß	Lichte Weite	Rahmenaußenmaße
Typ RI	Aluminium			
	SA3-RI-600600AL	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-RI-800800AL	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-RI-10001000AL	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-RI-12001200AL	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
Typ TR	Edelstahl			
	SA3-TR-600600E	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
	SA3-TR-800800E	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
	SA3-TR-10001000E	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
	SA3-TR-12001200E	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Sondermaße auf Anfrage!

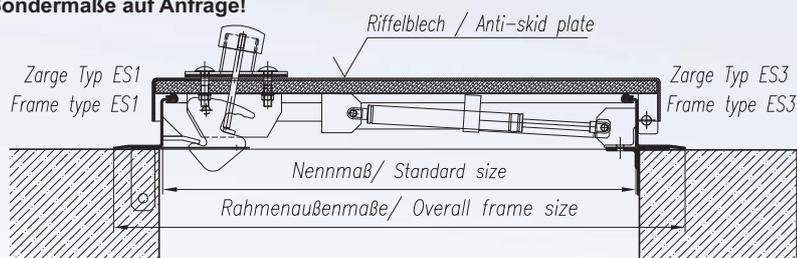

NEU: Jetzt auch Übergrößen erhältlich!

