

Typische Bodenbeläge


Keramikfliesen, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz und alle Hartbodenbeläge.

Leistung

Nur im begehbaren Fußgängerbereich (einschließlich Einkaufswägen, Sackkarren etc.). Lassen Sie sich von unserer technischen Abteilung bezüglich höherer Lasten beraten.

Optionen

Einfache Dichtung.

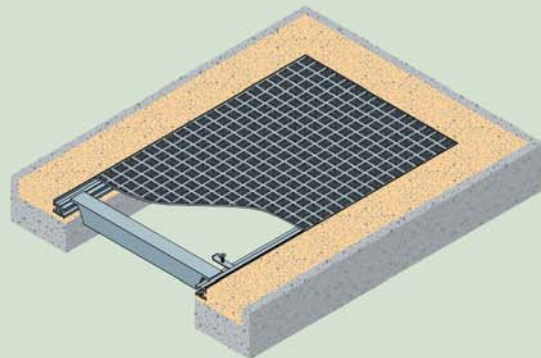

Hartbodenbeläge




Einzelklappen und Schachtabdeckungen



Fußgängerverkehr

Querschnitt eines Betonunterbodens

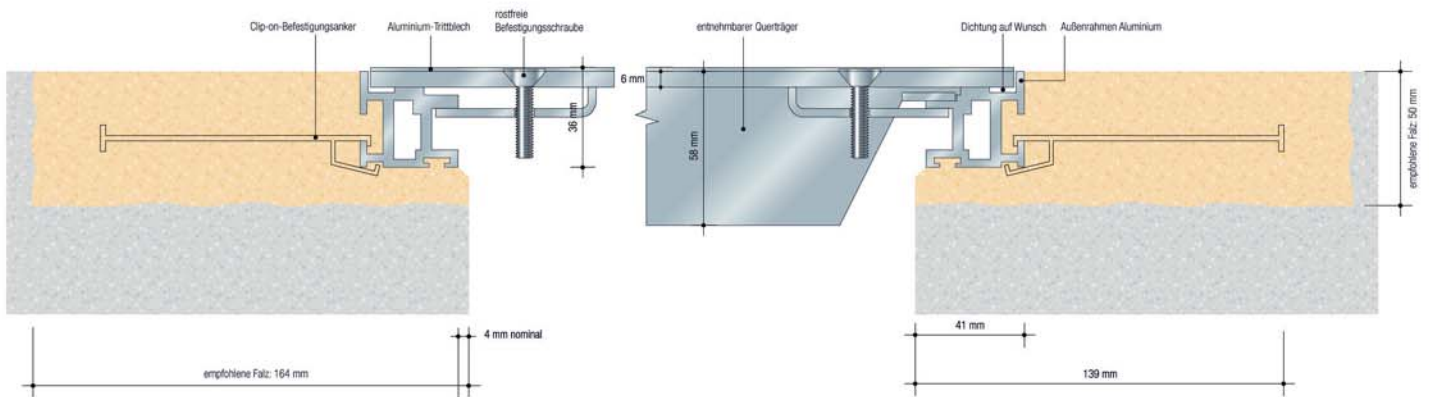

Ausschreibungstext für Serie 5 Bar

Aluminium-Bodenklappen aus der Serie 5 Bar, mit Auflage aus Aluminium-Trittblech, verstärkt falls notwendig, einfache Dichtung*, schnelles Entnehmen durch die Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl. Die Größen entsprechen denen der Auftragskizzen Nr.†. Die Klappen werden komplett mit† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert.

* Nicht Zutreffendes streichen
† Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben

Größe

Gesamte Rahmengröße =
lichtes Maß + 82 mm
z.B. 600 mm lichtet
Maß = 682 mm
Gesamtrahmen.

Anmerkung: Bei Belastung mit Lkws mit kleinen Rädern und Vollgummireifen, wie zum Beispiel Hubwägen, sind nur geringere Maximalspannweiten möglich. Bei geringeren Lasten können als Alternative größere Spannweiten verwendet werden.

Gewicht

Eine Bodenklappe der Serie 5 Bar wiegt 18 kg/m².

Maximal-/ Minimalgrößen

