

# Revisionstüre Jumbo Brandschutz

System T-BS für Gipskartenschichtwände / Vorsatzschalen, Trennwände und Massivwände der Feuerwiderstandsklasse EI30



EI30

30 Minuten  
Brandschutz




## Produktbeschreibung:

Die Revisionstüre bietet einen flächenbündigen Einbau **ohne sichtbaren Rahmen** und **ohne sichtbare Scharniere**. Sie besteht aus Aluminiumprofilen mit einer Einlage aus Gipsfaserplatten und einem sehr stabilen Aluminiumrohrrahmen. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 3 mm, der mit umlaufenden Spezialdichtungen versehen ist. Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionstüre.

Die zusätzlichen Schlösser verhindern das Öffnen durch unbefugte Personen. Spezialscharniere ermöglichen problemlos ein seitliches Öffnen. Die Revisionstüre Jumbo Brandschutz kann für Anschlag DIN links oder DIN rechts gefertigt werden.

Geprüft gemäß EN 13501-2 nach EN 1634-1  
(+EN 1634-3 für Rauchdichtigkeit)

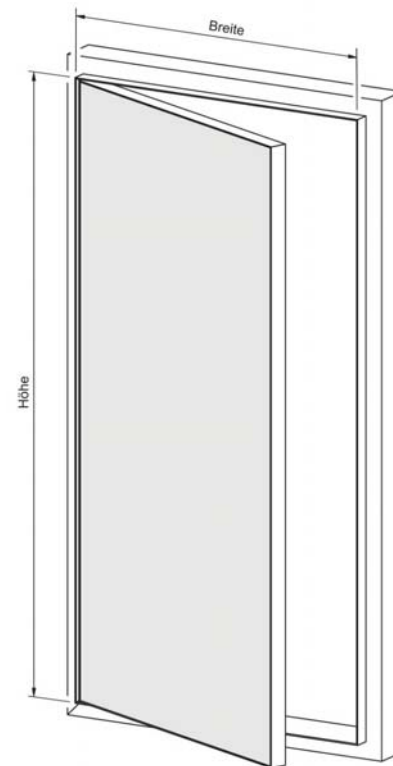

## Einsatzmöglichkeiten:

- In nichttragende Installationswände der Feuerwiderstandsklasse EI30
- In Massivwände der Feuerwiderstandsklasse EI30

## Abmessungen:

Es handelt sich um Maßanfertigungen, die genau nach Kundenangaben gefertigt werden.

- Breite: min. 500 mm bis max. 800 mm
- Höhe: min. 800 mm bis max. 1800 mm

(geprüft bis B: 800 mm x H: 1800 mm)

## Besondere Vorteile unseres Systems

- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Schichtwände / Vorsatzschalen und Mauerwerk
- Ohne sichtbarem Rahmen und ohne sichtbare Scharniere
- Besonders stabile Ausführung
- Seitliches Öffnen möglich

## Schlösser:

Die Revisionstüre Jumbo Brandschutz kann mit folgenden Schlossarten ausgeführt werden:

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette (Standard)
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette